


La nouvelle porte de sécurité Conforti a été construite pour résister aux attaques avec moyens mécaniques et thermiques traditionnels. Elle répond parfaitement au besoin de créer avec un investissement limité une petite chambre forte.

Ce produit peut trouver son application dans les bureaux, les commerces, les laboratoires et même en milieu résidentiel.

D'installation facile, elle permet de récupérer des espaces pour les transformer en chambres fortes privées pour la protection d'objets de valeur à fort encombrement.

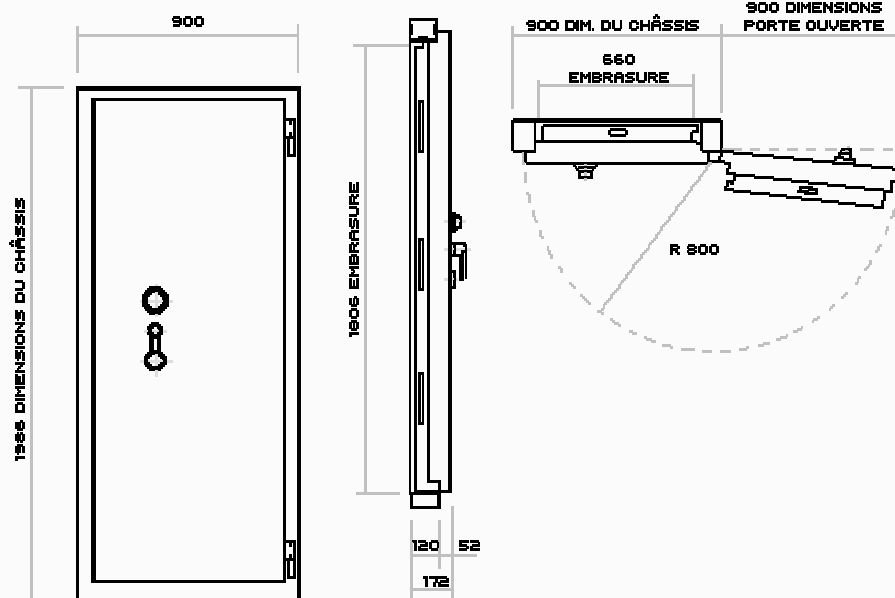

### Dimensions

H 1986mm x L 900mm

### Embrasure

1810mm x 660mm

### Poids

kg 460 ca.

### Finition

couleur RAL 7031

## STRUCTURE

- cadre du périmètre vide
  - renforcement pour maintenir le cadre en position correcte au moment de l'installation
- La partie inférieure du cadre peut être :
- Encastrée dans le sol durant l'installation pour supprimer le seuil
  - Laissée sur le sol auquel cas il apparaît une marche de 50mm environ

## PORTE

Réalisée en acier M.S., elle présente différents points d'ancrage internes pour rendre solidaires les défenses.

- épaisseur 15cm, y compris la chambre des tringleries
  - coté gonds: dent d'ancrage sur la longueur
  - coté opposé: 3 pènes plats
  - coté supérieur: 1 pêne plat
- La porte peut accomplir une rotation de 180° sur des gonds résistants.

## FERMETURES

- version avec seulement serrure mécanique avec clé à double panneton
  - version avec serrure mécanique à double panneton et serrure à combinaison chiffrée à 3 disques
- Le dispositif de fermeture est protégé par une plaque en acier au manganèse de forte épaisseur.

## OPTIONS

- dispositif anti-enfermement MAV
- retardateur ouverture mécanique TIME LOCK